

UniNet[®]



iColor[®] 700

EQUIPO DIGITAL DE IMPRESIÓN CONTINUA



*GHS Printer
Toner & Media



Tan fácil como imprimir etiquetas desde su escritorio!

La habilidad de poder hacer más en menos tiempo sólo te lo ofrece esta solución ideal para producción de impresión digital de etiquetas de tiraje corto...

La solución de impresión digital de etiquetas iColor® 700 cuenta con una velocidad de impresión de 9.14 metros/minutos (30 pies/min), y es diseñada para impresión de tiraje corto. Esta impresora viene equipada con variedad de troqueles, cortes y rollos de sustratos.

Esta innovadora impresora de etiquetas es muy sencilla de operar, y además le ahorra dinero pues no tendrá necesidad de comprar enormes cantidades de etiquetas pre-impresas.

La iColor® 700 es creada para producción interna, y en sólo 20 minutos imprime hasta 2,000 etiquetas para uso inmediato.



Etiquetas de código de barra y de cartón



Etiquetas con laminado de oro



Las impresoras digitales UniNet iColor® te mantienen competitivo!

- Impresión bajo pedido, ¡Cualquier trabajo, cualquier tamaño, en cualquier momento!
- Modificaciones al instante
- Evita cargos de placa o de preparación de impresión
- Minimiza tiempo de corrección y creación de prototipo
- Flexibilidad con cualquier tipo de trabajo de impresión
- Impresión de etiquetas en colores vibrantes con opción a imprimir en blanco
- Delta E consistente en todo el trabajo de impresión
- Cotización fácil incluido y como opcional se ofrece software de dato variable

Características de impresión

- Impresión a base de tóner LED CMAK
- 1200 x 600 DPI a 160 LPI
- Calidad de imagen fotográfica
- Velocidad de impresión a 9.14 metros / min (30 pies/minuto)
- Rebobinador
- Habilidad de imprimir en amplia variedad de tamaños de etiquetas desde 6 a 8.5 pulgadas de ancho



Etiquetas para vino, productos alimenticios y productos de belleza




Etiquetas de impresión en tóner blanco

Software para impresión y biblioteca de medios certificada iColor® 700

El software de impresión de etiquetas UniNet iColor® 700 es fácil de usar y viene plenamente equipado para gestionar cualquier trabajo de impresión. Este software fue desarrollado exclusivamente para la impresión digital de etiquetas de tiraje corto y permite a usuarios utilizar sus propios gráficos incluyendo funciones de arrastrar y soltar, ajuste de márgenes que permite colocar gráficos de PDF de manera rápida, y también seleccionar la cantidad exacta de etiquetas deseadas y mucho más.

La combinación de impresora digital de etiquetas de tiraje corto con su software de uso fácil permite a los usuarios imprimir una gran variedad de etiquetas para productos químicos y cilindros de acero en diversos tipos de sustratos y así mismo producir etiquetas listas para uso inmediato.

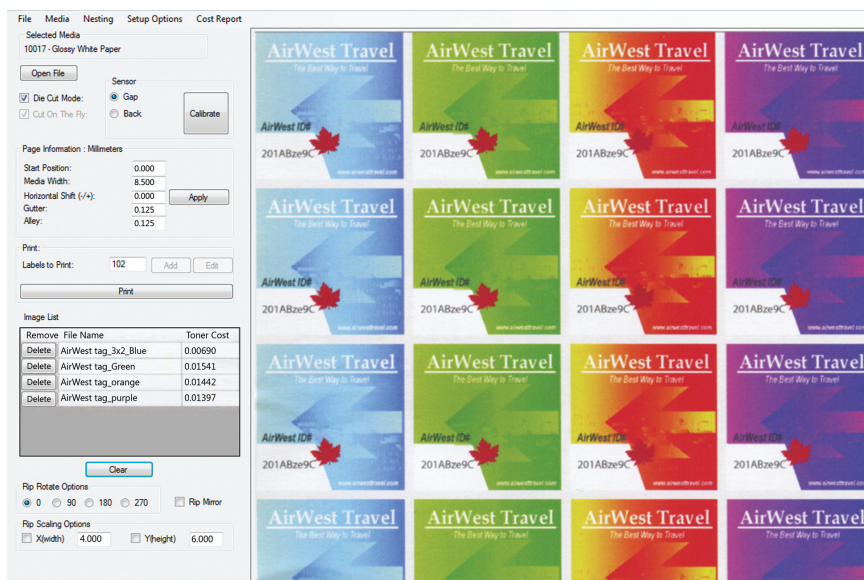

iColor® impresión de información de Dato Variable (iVDP) * opcional...

Nuestro Sistema opcional de impresión de datos variable o iVDP le ofrece gran variedad de impresión de etiquetas de texto, números en serie, códigos de barra, códigos de lote, imágenes y fechas de etiqueta a etiqueta sin parar o desacelerar el proceso de impresión. Además permite a los usuarios aumentar sus capacidades de impresión y cumplir con las necesidades de sus clientes para personalizar diseños y mensajes.



Beneficios del software de la impresora

- Diseño de interface WYSIWYG de uso fácil
- Más de 400 códigos de barra pre formateados
- Serialización avanzada
- Un gran número y diversidad de formatos gráficos
- Diseño secuencial horizontal y vertical
- Importación de archivos CSV

Para más información visite www.icolorprint.com

Especificaciones de sistema iColor® 700

VELOCIDAD DE IMPRESION	4.33m/mm (PET) y 9.14 metros/min (BOPP)
TECNOLOGIA DE IMPRESION	Paso único 4 colores, tóner LED (CMAK)
PROCESADOR DE IMPRESION	533 MHz
ANCHO DE MATERIAL DE IMPRESION	Minimum: 3.0 pulgadas (76.2 mm) Máximo: 8.5 pulgadas (216 mm)
ANCHO DE IMPRESION	Minimum: 3.0 pulgadas (76.2 mm) Máximo: 8.24 pulgadas (209.3 mm)
LONGITUD DE IMPRESION	Hasta 213 metros (700 ft)
TIPOS DE SUSTRATOS¹	Etiquetas Stock troqueladas Etiquetas Stock de corte suave (kiss cut) Etiquetas Stock no troqueladas Etiquetas Stock
CALIDAD DE IMPRESION	1200 x 600 dpi
TONER²	CMA - 11,500 páginas @ 5% K - 11,000 páginas @ 5% (evaluadas de acuerdo a lineamientos de ISO/IEC 19798)
CILINDROS³	CMAK - 30,000 páginas @ 5% (evaluadas de acuerdo a lineamientos de ISO/IEC 19798)
SISTEMA DE ALIMENTACION	Diámetro máximo de rollo de entrada: 8 pulgadas (203 mm) Diámetro del núcleo: 3 pulgadas (76.2 mm) Peso máximo del rollo de entrada: 14 lb. (6.35 kg) Corte sobre la marcha, auto corte Registro de ancho de página automático Interface LCD del panel frontal Sistema web de gestión Torque Sincronización auto ajustable
SISTEMA DE REBOBINACION	Diámetro máximo de rollo: 8 pulgadas (203 mm) Diámetro máximo interno: 3 pulgadas (76.2 mm) Peso máximo del rollo: 14 lb. (6.35 kg)



DIMENSIONES	(AxPxP) Impresora & Alimentador: 26" x 17.1" x 21.5" (660 mm x 434 mm x 546 mm) Rebobinador: 16" x 19.75" x 19" (406 mm x 502 mm x 483 mm)
PESO	Impresora & Alimentador: 110 lbs. (49.9 kg) Rebobinador: 27.65 lbs. (12.54 kg)
AMBIENTE DE OPERACION	Temperatura: 10°C hasta 20°C (50 hasta 89.6°F) Humedad: 20 to 60% RH
ELECTRICIDAD (TÍPICA)	110 - 127 VAC, 50/60 Hz @ 1150W 220 - 240 VAC, 50/60 Hz @ 1150W
CERTIFICACIONES	FCC Clase A, CE, cTUVus, CCC
GARANTIA	1 año* (para más informacion visite www.icolorprint.com)

1. Este producto es diseñado para operar solamente con consumibles de etiquetas genuinos UniNet y ciertos sustratos. Por favor contacte a UniNet para recibir una lista actualizada y certificada de sustratos disponibles.
2. Hojas tamaño carta al 5% de cobertura. La impresora se envía con un set de tóneres para 7,700 páginas.
3. Basado en páginas en 500 hojas/trabajo pre cortadas.

Requisitos operativos del sistema

UniNet garantiza óptima calidad y resolución de impresión en la iColor® 700, así también mayor consistencia y repetitividad. Diseñada y con ingeniería para operar con consumibles calificados y biblioteca de materiales de impresión certificado. UniNet no es responsable por daños o consecuencias por el uso de materiales de impresión o consumibles no certificados.

CPU	Intel Xeon E5-1650 @ 3.20GHz, o Intel Core i7-3930K @ 3.20GHz
RAM	12GB RAM (minimo)
HDD	150GB SATA 10K o 15K RPM)
OS	Windows 7 Professional, o Ultimate 64-bit